



ВОЛЖСКИЙ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД



ООО «ВОЛЖСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЛУЧ» – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.


За более чем 12 лет работы в сфере светотехники накоплен уникальный опыт по освещению крупных логистических и торговых объектов, городов и трасс, аэропортов и стадионов, учебных заведений, промышленных и административно-офисных зданий и т.д. Также завод выпускает бактерицидные рециркуляторы-облучатели.

«ВСТЗ Луч» производит свыше **4000** номенклатурных позиций.

Номенклатурный ряд регулярно меняется в соответствии с современными требованиями рынка. Используются высококачественные комплектующие: светодиоды Osram, Samsung, Seoul Semiconductor Co; блоки питания Osram, Mean Well, Philips и отечественных производителей. Имеется Сертификат соответствия CMK ISO 9001, продукция включена в «Единый реестр российской радиоэлектронной продукции» Минпромторга.



РЕЕСТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
ПРОИЗВЕДЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

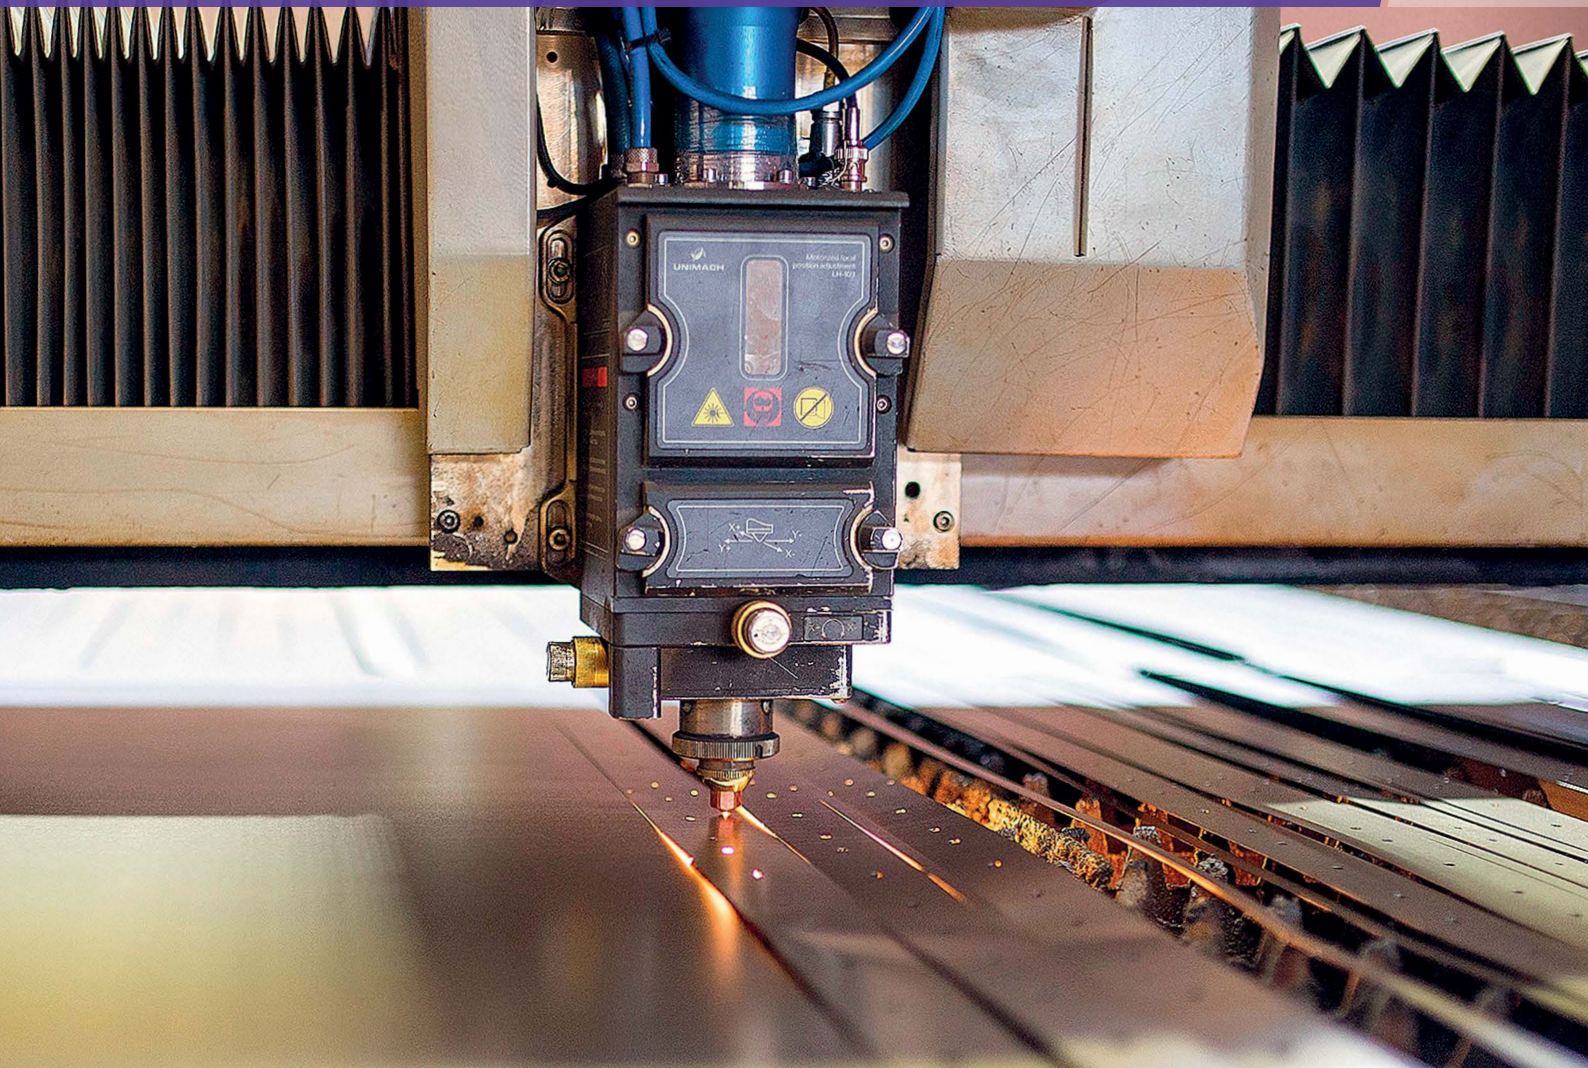

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ КОМПАНИИ ПОЗВОЛЯЮТ ВЫПУСКАТЬ ДО 70 000 ЕДИНИЦ ПРОДУКЦИИ В МЕСЯЦ.

Наши возможности:

- заводская гарантия на продукцию – 5 лет;
- возможность предоставления расширенной заводской гарантии до 7 лет*;
- собственное конструкторское бюро. Опытные конструкторы в штате «ВСТЗ Луч» успешно разрабатывают решения, не имеющие аналогов на рынке;
- светотехническая лаборатория;
- разработка светотехнических проектов;
- расчеты окупаемости вложенных средств в закупку нашего оборудования для модернизации объектов;
- доставка в любой регион РФ;
- возможность сотрудничества на условиях энергосервисного контракта (при модернизации имеющегося освещения).

* Гарантия предоставляется на определенные серии светильников.


Наши преимущества:

- изготовление нестандартных креплений и изменение конструкции по техническому заданию заказчика для достижения максимальной экономической эффективности проекта;
- выезд технических специалистов на объекты для замеров ключевых параметров систем освещения;
- выезд технического специалиста для помощи в написании технического задания;
- предоставление опытных образцов;
- монтаж опытного участка;
- шеф-монтаж на объекте;
- постпродажное сопровождение – отдел сервиса и гарантии;
- прямой договор гарантии с заводом (при продаже оборудования на объект через сеть торговых партнеров).



OFLED SL 66

Светодиодный светильник, предназначенный для освещения офисных помещений, торговых залов, а также общественных и административных помещений.

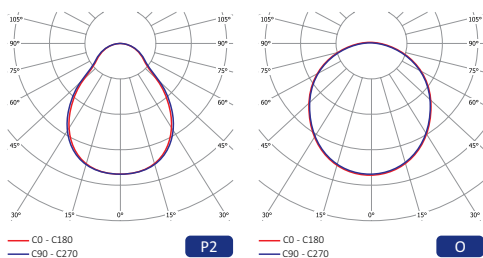

Светоотдача до **145** лм/Вт

Световой поток до **6 400** лм


Мощность до **44** Вт

Цветовая темп. **4000, 5000** °К

Класс защиты **IP20**



DIRECT STEEL

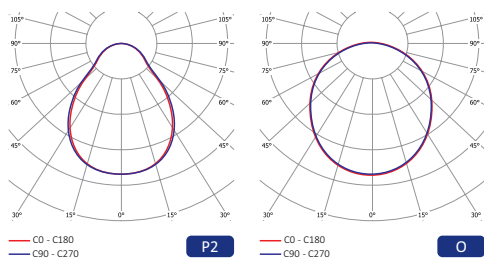

Линейный компактный светодиодный светильник для торговых залов с высотой подвеса до 6 метров. Модульная сборка позволяет создавать из группы светильников сплошные световые линии. В светильниках применяется магистральная проводка от 3-х до 7-ми жил, благодаря которой возможно группировать светильники, распределяя их по фазам подключения, управлять по протоколу DALI, а также запитывать аварийные светильники без прокладки дополнительных кабельных линий.

Светоотдача до **148** лм/Вт

Световой поток до **18 380** лм

Мощность до **125** Вт

Цветовая темп. **4000, 5000** °К

Класс защиты **IP20**




SPUTNIK

Алюминиевый светодиодный светильник с повышенной защитой от пыли и влаги для складских, промышленных, подсобных помещений и технических помещений специального назначения.

Благодаря использованию линз, светильники могут устанавливаться на высоту до 18 метров.

Подходят для освещения складов класса А+, межстеллажных проходов, фасадного освещения зданий, мачтового освещения парковок торговых центров.

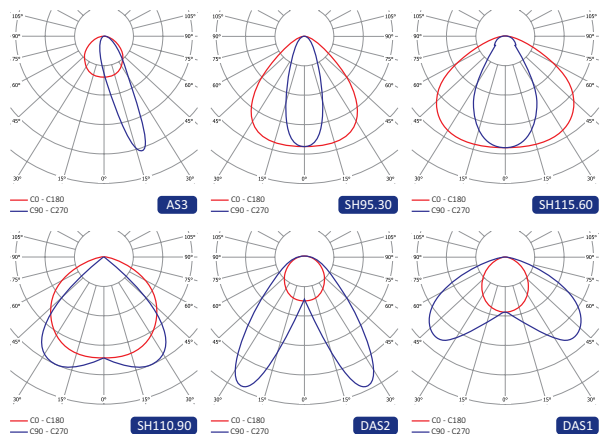

Светоотдача до **150** лм/Вт

Световой поток до **14 250** лм

Мощность до **97** Вт


Цветовая темп. **4000, 5000** °К

Класс защиты **IP65, IP66**



ANTARES S

Высокоэффективный алюминиевый улично-промышленный светодиодный светильник. Предназначен для складских, промышленных, подсобных помещений и технических помещений специального назначения, а также для наружного освещения улиц, периметра зданий, прилегающих территорий, для освещения открытых площадок с установкой на осветительных и смотровых мачтах. Применяется на высоте с подвесом до 18 метров в одиночном исполнении и до 40 метров в модульном.

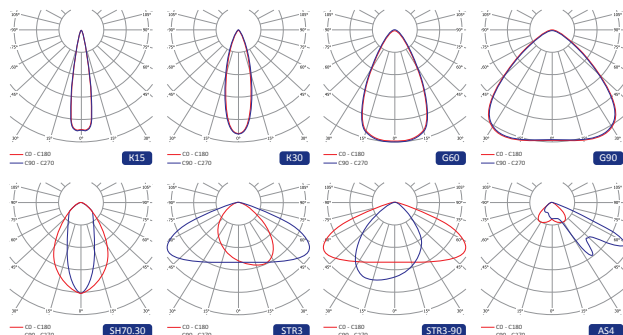

Светоотдача **147** лм/Вт

Световой поток до **17 580** лм

Мощность до **120** Вт

Цветовая темп. **4000, 5000** °K


Класс защиты **IP65, IP66**



МЕТЕОР К

Пылевлагозащищенный светодиодный светильник с вариантами овальных узконаправленных кривых сил света с высотой подвеса до 18 метров.

Предназначен для освещения складских комплексов класса А+, в первую очередь, межстеллажных проходов и зон open-space.

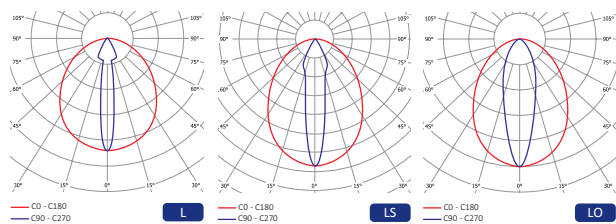

Светоотдача до **155** лм/Вт

Световой поток до **27 220** лм

Мощность до **184** Вт


Цветовая темп. **4000, 5000** °K

Класс защиты **IP65, IP66**



MARS

Светодиодный прожектор модульного типа. Предназначен для освещения больших открытых территорий (парковок у ТЦ, спортивных полей и стадионов, мест стоянки воздушных судов, морпортов, перронов и привокзальных площадей, карьеров, транспортных развязок) с установкой на осветительные прожекторные мачты. Применяется на высоте подвеса от 8 до 40 метров.

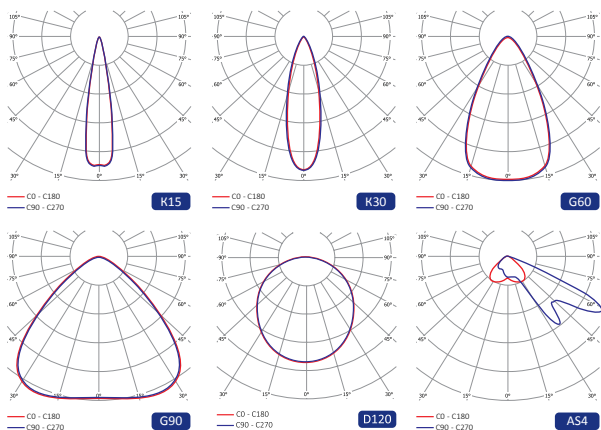

Светоотдача **149** лм/Вт

Световой поток до **194 200** лм

Мощность до **1 305** Вт


Цветовая темп. **4000, 5000** °К

Класс защиты **IP20**



SIRIUS

Уличный светодиодный светильник, применяется для освещения различных типов автодорог (категории Б, В), железнодорожных платформ, парковок, сельских поселений, городских зон (улиц, кварталов, парков, аллей), а также периметра зданий и территорий.

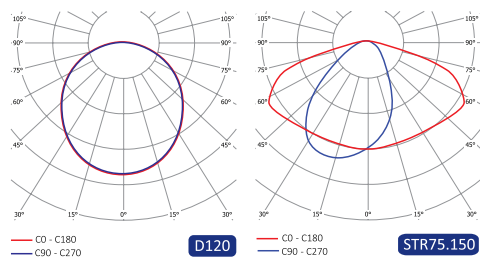



Светоотдача до **145** лм/Вт

Световой поток до **22 300** лм

Мощность до **154** Вт

Цветовая темп. **3000, 4000, 5000** °К

Класс защиты **IP65, IP66**

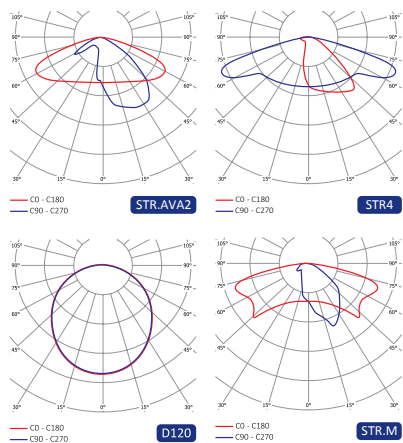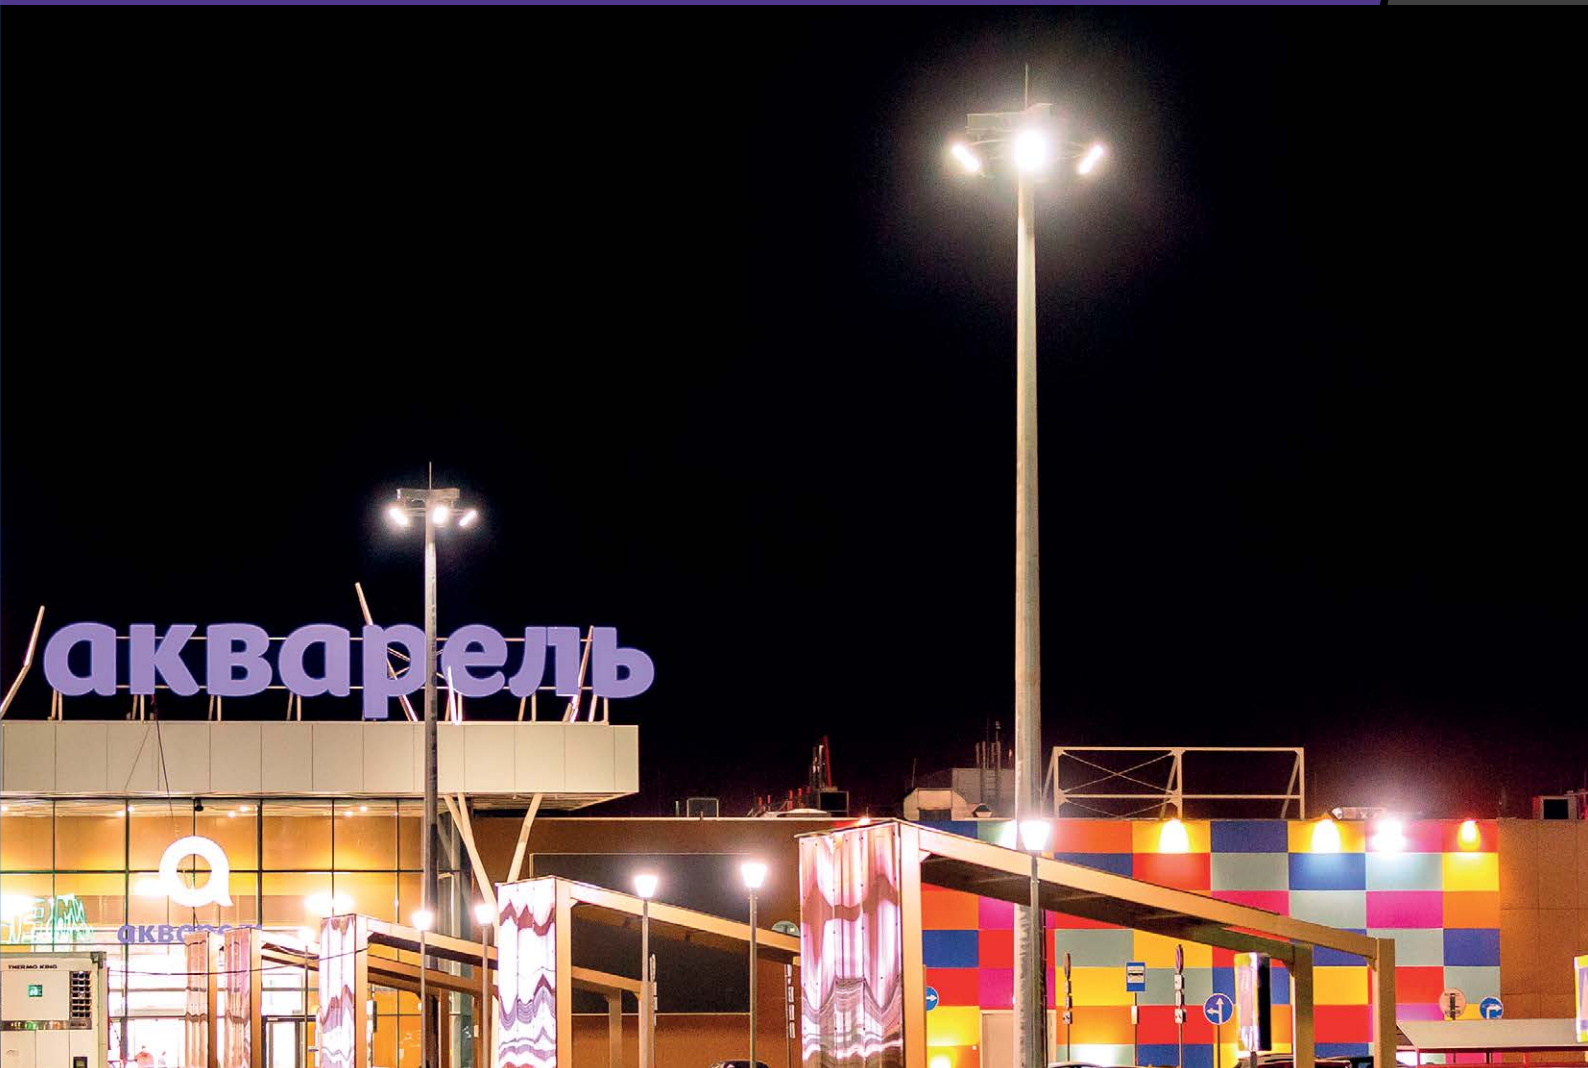

TITAN 2


Обновленный уличный светодиодный светильник с широкой областью применения. Используется для освещения дорог различных категорий, парковок, жилых территорий, сельских поселений, периметра зданий и территорий. Встроенная защита блока от 380V и импульсных скачков напряжения до 4,6 kV гарантирует работоспособность в условиях нестабильных электрических сетей или ошибок при коммутации.

Светоотдача	165 лм/Вт
Световой поток	до 49 400 лм
Мощность	до 300 Вт
Цветовая темп.	4000, 5000 °К
Класс защиты	IP65, IP66



SPUTNIK EX I / SPUTNIK EX II

Взрывозащищенный алюминиевый светодиодный светильник для взрывоопасных зон I / II класса. Предназначен для освещения объектов нефтяной, газовой, химической, металлургической, деревообрабатывающей, текстильной промышленности и лакокрасочных цехов.

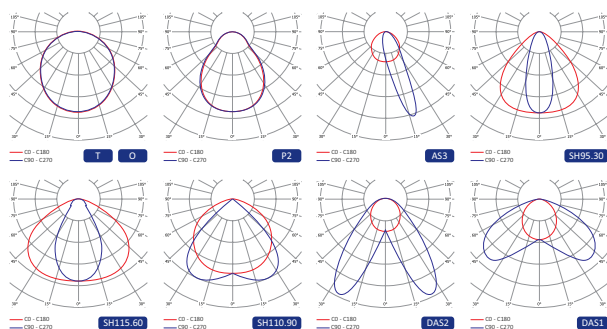

Светоотдача до **150** лм/Вт

Световой поток до **14 250** лм

Мощность до **97** Вт


Цветовая темп. **4000, 5000** °K

Класс защиты **IP65, IP66**



TITAN EX I

Взрывозащищенный алюминиевый светодиодный светильник для взрывоопасных зон I класса, предназначен для освещения объектов нефтяной, газовой, химической, металлургической, деревообрабатывающей, текстильной промышленности и лакокрасочных цехов.

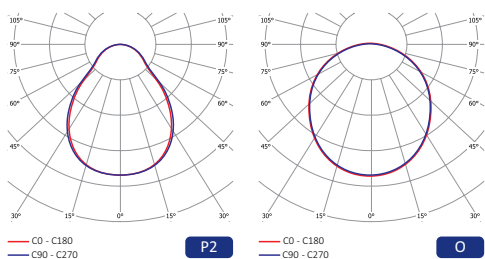

Светоотдача до **164** лм/Вт

Световой поток до **40 930** лм

Мощность до **252** Вт


Цветовая темп. **4000, 5000** °К

Класс защиты **IP65**



OZON LED SL 66

Пылевлагозащищенный светодиодный светильник для чистых помещений. Предназначен для освещения помещений с повышенными требованиями к чистоте и гигиене, а именно для освещения лабораторий, помещений фармацевтической, электронной и пищевой промышленности, где необходима повышенная пылевлагозащита.

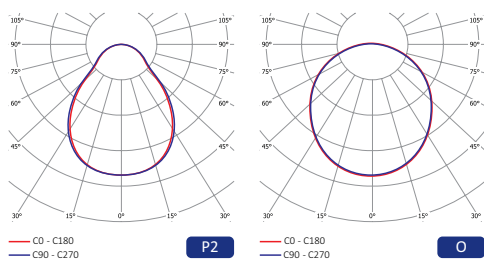

Светоотдача до **149** лм/Вт

Световой поток до **6 400** лм

Мощность до **43** Вт


Цветовая темп. **4000, 5000** °К

Класс защиты **IP54**



PHARM 03


Бактерицидный рециркулятор закрытого типа PHARM предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях и местах массового пребывания людей. Применяется в медицинских, школьных и дошкольных учреждениях, а также в промышленных, административных, офисных, торговых и складских помещениях. Уничтожает 99,9% бактерий и вирусов: УФ-излучение разрушает ДНК (РНК) микроорганизмов, они теряют свою активность и перестают размножаться. Предназначен для помещений с умеренным и массовым пребыванием людей.

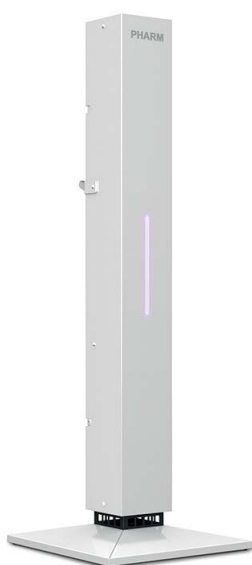

Производительность до **780 м³**

Бактерицидный поток до **72 Вт**

Мощность до **205 Вт**

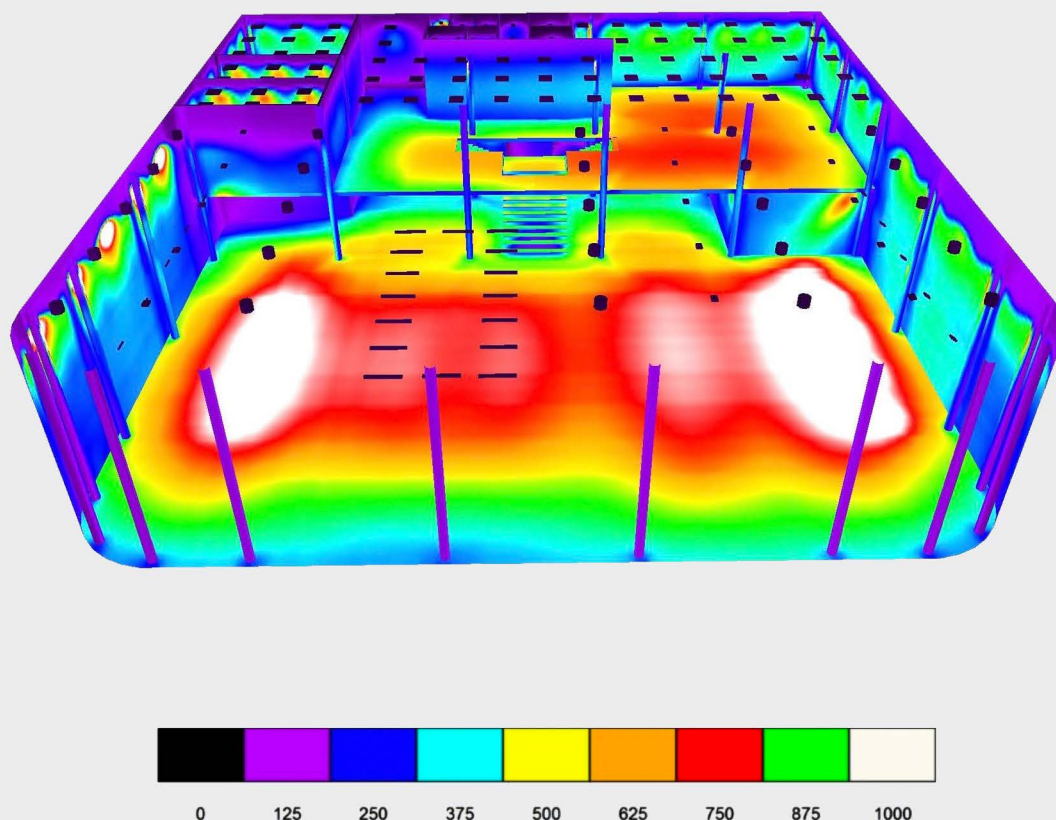


Благодаря собственному отделу проектирования, светотехнические расчёты и монтажные карты выполняются в кратчайшие сроки, подбираются наиболее эффективные светотехнические решения для каждого конкретного объекта.

Проводится оперативный подбор аналогов по спецификации.

Производим шеф-монтаж на объекте, а также монтаж опытного участка.

Проектировщики сопровождают все проекты.

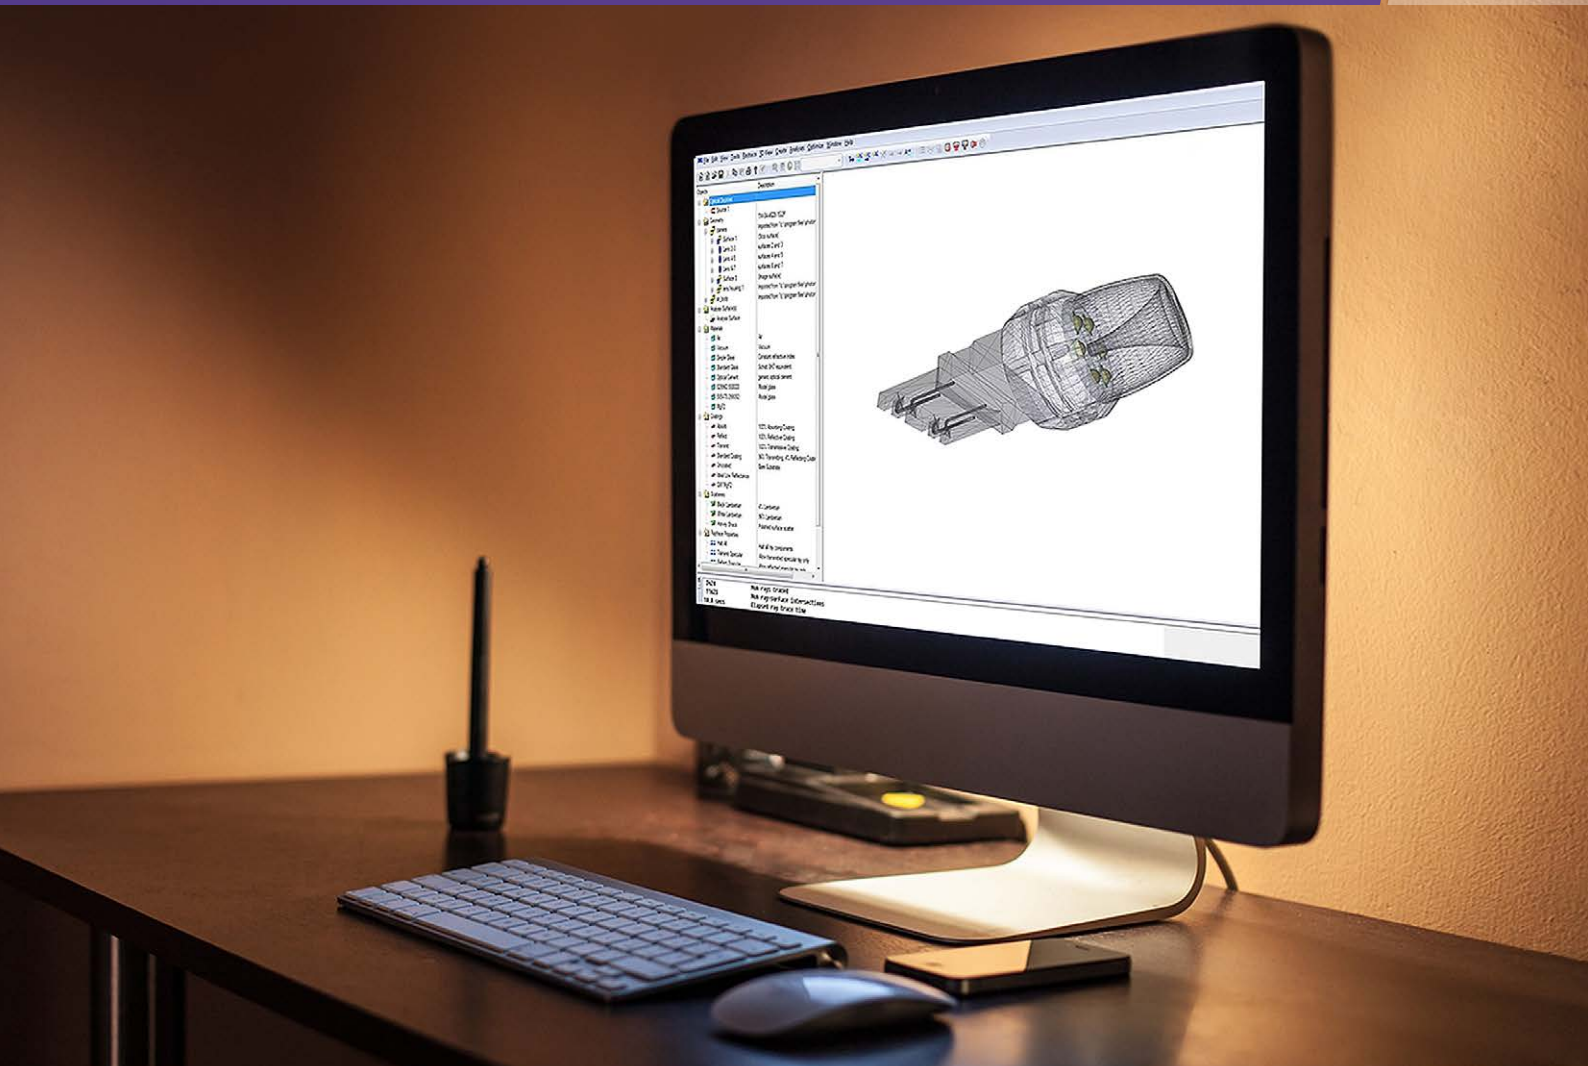

Опытные конструкторы в штате «ВСТЗ Луч» успешно решают уникальные задачи.

Возможны гибкие изменения конструкции светильников и креплений, включая решения, не имеющие аналогов на рынке. Также возможна разработка уникального светотехнического оборудования под конкретные требования потребителя.

Ведётся постоянная работа по совершенствованию промышленного дизайна светильников, прототипированию изделий.

ООО «ВСТЗ Луч» предоставляет всю необходимую конструкторскую документацию. Также осуществляем авторский надзор.

Светильники «ВСТЗ Луч» – одни из самых высокоэффективных на рынке, за счёт применения новейших технологий и последних разработок в светотехнике.



Собственная светотехническая лаборатория завода «Луч» оснащена уникальным измерительным оборудованием.

Есть возможность проводить сложные исследования характеристик производимой продукции, источников света и питающей аппаратуры.

Светодиодные и люминесцентные светильники «ВСТЗ Луч» всегда соответствуют заявленным светотехническим параметрам.

Возможен выезд специалистов на объекты для замеров ключевых параметров систем освещения.

Гарантия на оборудование производства ООО «ВСТЗ Луч» – до 7 лет.

Есть возможность предоставления опытных образцов.





ПО ВСЕМ ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ

☎ **8 800 500 55 28**
✉ **info@vstzluch.ru**